


- Для включения нажать однократно выключатель.
- Для выключения нажать выключатель повторно.
- Для входа в настройки яркости нажать и удерживать выключатель.

- 1 Чтобы стрельть, повернуть защелку против часовой стрелки
- 2 Извлечь и заменить батарейку.

ОТКРЫТЬ

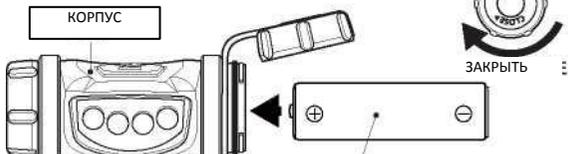

Тип батареек : одна алкалиновая типа AA

ПРЯЖКА РЕМНЯ



Совместить метку на боковой крышке с риской на основном корпусе и повернуть защелку по часовой стрелке, чтобы закрыть

Крышка откидывается на 170. Не следует прилагать большое усилие для поворота

Светодиодные элементы замене не подлежат

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Головной светильник ZEXUS LED LIGHT можно использовать и как переносной фонарь для освещения места работы  
С помощью ремня можно крепить светильник в удобном месте.

Чтобы заблокировать светильник, в режиме свечения нужно нажать и удерживать выключатель 3 секунды.

В состоянии блокировки, при нажатии выключателя светильник ответит кратким бликом излучателей.


Для снятия блокировки, нажать и удерживать выключатель 3 секунды. Светильник перейдет в обычное выключенное состояние.

### УСТАНОВКА РЕМНЕЙ

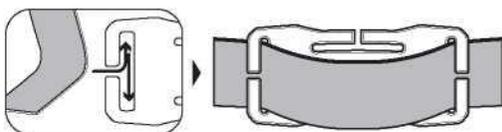


1. Завести головной ремень в паз, пропустив его в левый и правый газы пружины, как показано на рис.

2. Закрепить теменной ремень, пропустив его в центральный паз пружины

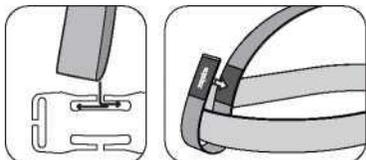

1. Закрепить теменной ремень, пропустив его в центральный паз пружины.
2. Закрепить на затылке теменной ремень ленточкой на его обратной стороне.

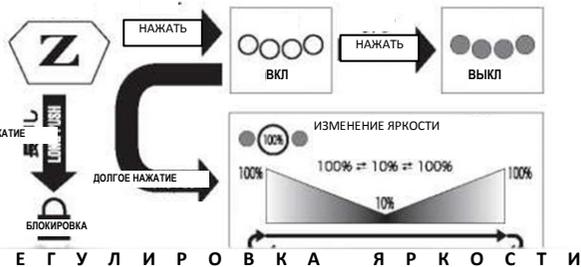

При длительном нажатии выключателя яркость излучения светильника непрерывно изменяется от 100% до 10% максимальной яркости.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник свечения	4 белых светодиода диаметром по 5 мм
Источник излучения	50 люмен (при 100% яркости)
Батарейки	Одна алкалиновая типа AA (не комплектуется)
Время свечения (с алкалиновой батареей)	Практическое время свечения при 10%-ой яркости – 60 часов Практическое время свечения при 100%-ой яркости – 6 часов
Дальность свечения	40 метров
Размеры корпуса	Ширина 60 X толщина 25 X высота 40 мм
Масса корпуса	27 граммов (без батареек)
Герметичность	Класс IPX 4

1. На предельной дальности свечение подобно яркости лунного света в полнолуние.
2. Дальность свечения указана теоретическая; в реальных условиях влияние на дальность свечения оказывают температура и влажность воздуха, другие параметры среды.
3. Даже при одинаковой мощности излучения дальность свечения зависит от положения излучателя, состояния его линзы и т.д. В наших тестах дальность свечения измерялась с точностью 15%.

### Другой способ крепления светильника ZEXUS



Другой способ закрепления светильника в качестве пряжки

