



## ТРОЛЛИНГОВАЯ ПЛИТА

**Младший родственник устройству HAPPY TROLLER®  
Для подвесных моторов мощностью не более 25 л.с.****ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

- Шаг 1:** Снять 4 крепежных болта (64 мм), шайбы и гайки с упаковки и продолжить установку.
- Шаг 2:** Потянуть ручку управления и опустить троллинговую плиту в рабочее положение для троллинга. **Осторожно: троллинговая плита поджата пружиной, так что не прищемите пальцы.**
- Шаг 3:** Найдите на моторе антикавитационную плиту: это широкая полка непосредственно над винтом. Постарайтесь установить «Lil' Fella» прямо под этой пластиной, хотя иногда ставят его поверх плиты.
- Шаг 4:** Имея троллинговую плиту в нижнем положении, поместить «Lil' Fella» на антикавитационную плиту и задвинуть вперед как можно дальше, не заземляя механизм высвобождения троллинговой плиты. Прежде сверления крепежных отверстий, нужно потянуть за шнур и проверить, что плита свободно встает в свои пазы. Удерживая устройство вертикально и с помощью двух «С»-образных скрепок зафиксировать устройство и начать сверление. Заметка: использовать 2 передних и 2 тыльных отверстия, которые подойдут практически к любому мотору.
- Шаг 5:** Сверлом Ø6,5 мм по имеющимся отверстиям просверлить антикавитационную плиту насквозь (она цельнолитая и не имеет рубашка охлаждения). Сделав одно отверстие, завести в него болт М6,5 со стороны устройства, а со стороны плиты – накинуть гайку с шайбой. То же сделать для следующих 3-х отверстий. Затянуть все 4 болта, но **ни в коем случае не перетягивать.**
- Если имеющиеся отверстия в «Lil' Fella» не подходят к антикавитационной плите мотора, можно высверлить другие отверстия в «Lil' Fella», как удобнее. **Нельзя только переделывать антикавитационную плиту.**
- Шаг 6:** Размотать шнур от «Lil' Fella» и завязать его где-нибудь в середине кормы лодки. **Оставить слабинку шнура, достаточную для выполнения любых поворотов мотора без влияния на состояние устройства «Lil' Fella», но и не настолько большую слабинку, чтобы шнур намотался на винт.**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Следует смазывать движущиеся части перед каждым использованием ежедневно.**

- Шаг 1:** Рекомендуем при перевозке и на хранении опустить троллинговую плиту.
- Шаг 2:** Перед спуском лодки на воду троллинговую плиту следует перевести в верхнее положение. Для этого следует одной рукой потянуть ручку шнура на себя, а другой поднять троллинговую плиту, чтобы плита встала на защелки в верхнем положении. **После спуска на воду еще раз проверьте, что плита находится в верхнем положении.**
- Шаг 3:** Пора двигаться троллингом?
- Полностью остановить лодку.
  - Выставить нейтральную передачу.
  - Потянуть на себя шнур до конца и держать несколько секунд, чтобы пружина вернула троллинговую плиту в нижнее положение.
  - Включить переднюю передачу и медленно выставить обороты троллинга: обычно это на 50-75 об/мин выше холостого хода. **Возможны повреждения, если резко добавить газ или если обороты превысят 1200 об/мин.**
- Шаг 4:** Прекращаете троллинг?
- Снизить скорость до холостых оборотов.
  - При включенной передней передаче потянуть шнур. Когда троллинговая плита встанет в верхнее положение, лодка дернется вперед.
  - Остановиться и визуально проверить, что плита встала вверх на защелки.
  - Медленно увеличить обороты до средних. Если сопротивление сохранилось, остановиться и осмотреть устройство в целом.
  - Визуально еще раз проверить. Если плита защелкнута вверх, можно давать полные обороты.

Не нарушайте эти указания. Ни изготовитель, ни продавец не отвечают за повреждения, которые в противном случае могут быть нанесены лодке, мотору, антикавитационной плите, дейдвуду, винту или устройству троллинговой плиты.


**Сохраните эту инструкцию**

**DAVIS**

**lil' fella™**

ТРОЛЛИНГОВАЯ ПЛИТА

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

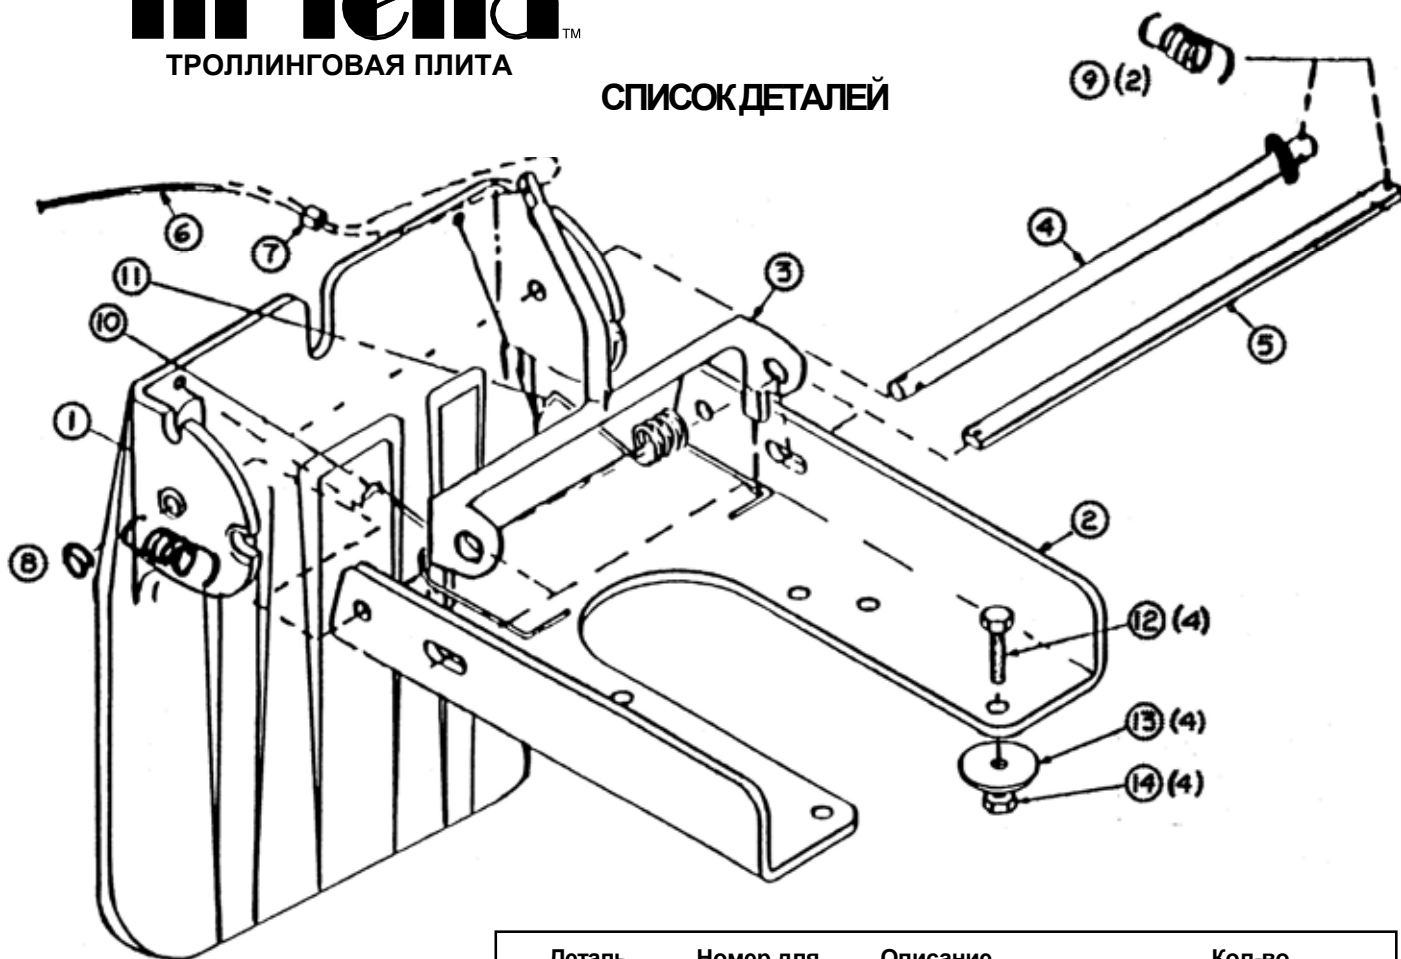

4

Сменные детали к устройству Lil' Fella™ можно заказать через местного распространителя (дилера) наших товаров или по почте у компании Davis Instruments.

Деталь	Номер для заказа	Описание	Кол-во на комплект
1	R462A	Рама	1
2	07353.157	Монтажная пластина	1
3	R462B	Ручка со шнуром и с осью поворотного механизма	1
4		Защелка	Сменный набор Lil' Fella™ номер для заказа R462C
5		Шнур с клипсой	
6, 7		Ring Pin, нерж. сталь	
8		Пружины защелки, нерж. сталь I (2)	
9		Пружина толкателя, LH нерж. сталь	
10		Пружина толкателя, RH нерж. сталь	4
11		Болт, шайба и гайка, нерж. сталь	
12, 13, 14	07345.199		

**ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД**

Мы гарантируем, что в течение 1 года со дня покупки не проявятся брак работы или материала. Подробности гарантийного обслуживания запрашивайте по почте.