

Wheel-a-Weigh®

КОЛЕСА ДЛЯ СПУСКА НА ВОДУ НАДУВНЫХ ЛОДОК

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

Этот набор создан для установки специально на жесткие транцы надувных лодок «Zodiac». Для всех других лодок потребует дополнительный **набор креплений** №1489. Инструкция по установке приложена к набору креплений.

Настоящее изделие не следует применять для лодок весом более 136 кг.


1. Накачивать шины следует до давления **НЕ БОЛЕЕ 96 кПа.**

ОСТОРОЖНО: газонаполнительные компрессоры способны с легкостью превысить указанное значение, в результате чего шина лопнет. Внимательно накачивайте шины.

2. Надеть накачанное колесо на ось. Установить капроновую шайбу и шпильку.
3. Надеть стойку колеса на транцевый болт и болт с маховиком ввести в отверстие транца. Надежно затянуть в верхнем резьбовом отверстии стойки.
4. После спуска лодки на воду снять стойку. Снятые стойки можно хранить прикрепленными к внутренней стороне транца, для чего крепить их следует к транцу болтом с маховиком через центральное резьбовое отверстие в стойке.

СПУСК ЛОДКИ НА ВОДУ


Устанавливая колеса для спуска лодки на воду, болт с маховиком следует ввести в отверстия транца **ИЗНУТРИ** лодки, затем – через стойки в их верхние резьбовые отверстия.

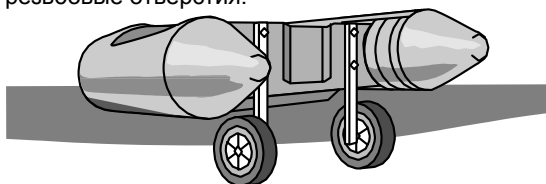

Осторожно: Это изделие не предназначено для транспортировки лодки на прицепе за автомобилем. Повреждения, которые при этом могут случиться, гарантией не покрываются.

ХРАНЕНИЕ КОЛЕС

Для укрепления стоек с колесами внутри лодки, болт с маховиком следует завести **СНАРУЖИ** через отверстия в транце, затем – через стойки и через их средние резьбовые отверстия. Стойки с колесами должны принять положение буквы «V.»

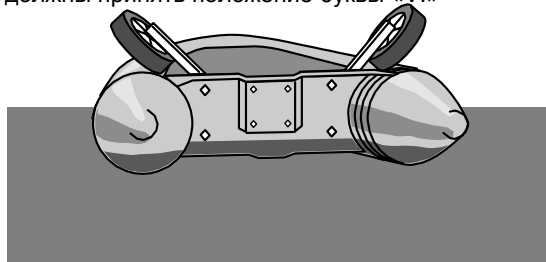

СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ

Деталь Номер	Описание
R1481B	Шина с камерой и втулкой 10 x 41 см
R1465A	Шина с камерой 10 x 41 см
07353.122	Стойка
R1464C	Шпилька 6,5 мм
R1487A	Болт с маховиком 9 см
07350.163	Шайба, капрон г
1489	Набор креплений для надувных лодок с транцами другой конструкции (дополнительные детали не входят в стандартный комплект)

Wheel-a-Weigh®

№1487

Колеса для спуска на воду надувных лодок

Болт с маховиком R1487A

Стойка 07353.122

Набор креплений №1489
Для надувных лодок с обычным транцем

Шпилька R1464C

Шина с камерой и втулкой R1481B

Шина с камерой R1465A

Капроновая шайба 07350.163

ГАРАНТИЯ НА 1 ГОД

Мы гарантируем безаварийную работу всех узлов в течение года после приобретения изделия конечным пользователем. Подробно о гарантийном обслуживании - по почте.

Наши гарантийные обязательства не относятся к случаям применения на лодках массой более 136 кг.

Davis Instruments