





ЗАЩИТА ДНИЩА

Инструкция по установке

Для снегоходов Ski Doo

Номер: по каталогу SDFP200-ВК/YLW/WHT и SDFP200LW-ВК Для снегохода Ski Doo 2008-10 версия XP

1. Используя 4 имеющихся отверстия в донной части снегохода (как на рис. Figure A). Защита днища имеет отверстия, совпадающие с отверстиями на днище снегохода. Выровнять Защиту днища на днище снегохода и установить две передних больших клепки с фланцами (как на рис. Figure B). После установки двух передних фланцевых клёпок установить две фланцевые клёпки следующие по направлению к корме.

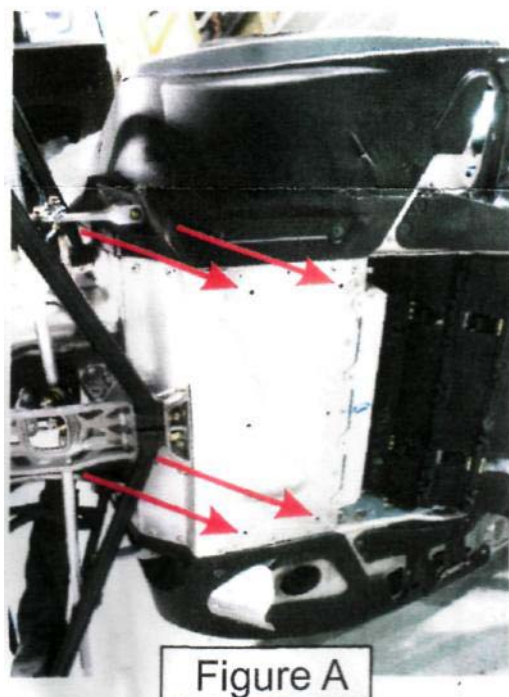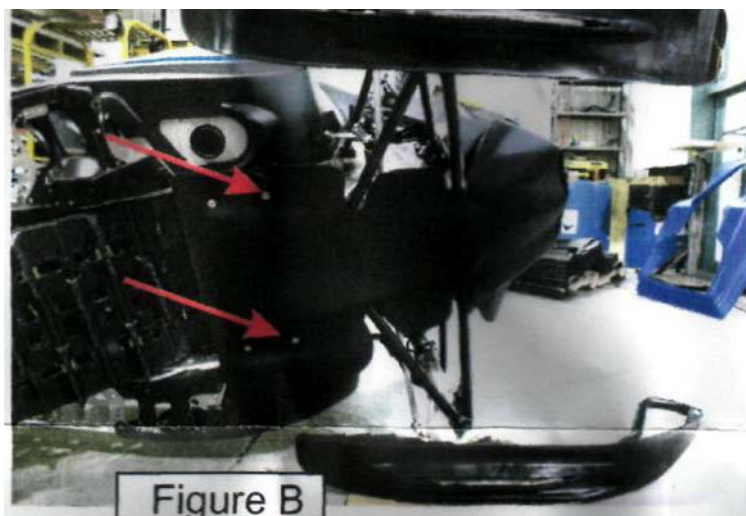

2. Перевернуть машину на пол и придавить переднюю часть панели защиты днища к переднему бамперу, как показано на фото "Figure C" и "Figure D". Работу лучше делать вдвоём, чтобы один прижимал защиту днища к бамперу, а другой сверлил отверстия под клепки (защита днища сделана плоской в передней части, чтобы облегчить ее выгиб к бамперу). Можно и струбцинами прихватить защиту днища, пока сверлите дырки и ставите клепки. Верхняя кромка защиты днища должна бить на одном уровне с верхней частью бампера. Маленькие угловые клёпки поставить согласно фотографии. Дырки под такие клепки отсутствуют, так что каждый может расположить клепки по своему вкусу.

