

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НА СНЕГОХОД FX NYTRO ХТХ  
сменной гусеницы обр.2009 года с глубокими грунтозацепами**




сменная гусеница SMA-TRACK-90-74 15 X 144 X 1.75 дюйма


сменная гусеница SMA-TRACK-90-03 15 X 144 X 1.50 дюйма

С помощью Инструкции (сер. номер LIT-12618-02-69) по обслуживанию снегохода «FX Nytro» нужно выполнить следующие операции:


- 1
  - a) Снять левый и правый щитки, закрывающие гусеницу
  - b) Снять сиденье
  - c) Снять кожух глушителя и глушитель
  - d) Снять капот
  - e) Снять левую и правую верхнюю и нижнюю панели передней части капота
  - b) Снять крышку, верхнюю и боковые панели, закрывающие топливный бак
  - c) Снять топливный бак
  - d) Снять заднюю подвеску
  - e) Слить масло редуктора приводной цепи и разобрать кожух приводной цепи
  - f) Снять датчик тахометра, укрепленный с левой стороны приводной цепи
  - g) Снять внешнюю левую щеку, закрывающую приводной шкив цепи
  - h) Снять натяжной (нижний) шкив приводной цепи
  - i) Снять цепной привод и гусеницу
- 2 Снять 4 болта, крепящие кожух газоотводного коллектора выхлопных газов

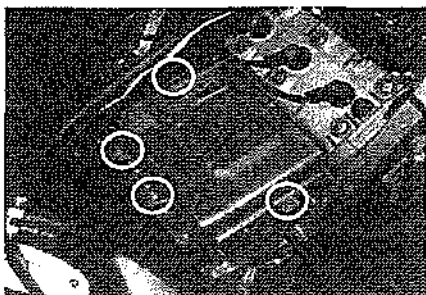

- 3 Откинуть 3 защелки, крепящие газоотводный коллектор глушителя к его к раструбу

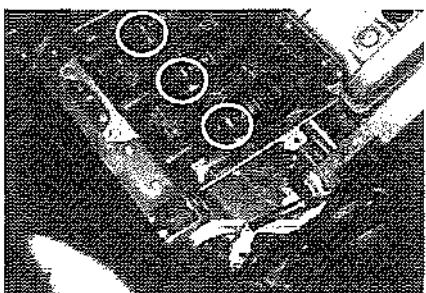

- 4 Отсоединить крепление раструба глушителя и сдвинуть его к хвостовой части машины
- 5 Снять 6 болтов крепления газоотводного коллектора и отсоединить трехтрубный газоотводный коллектор от мотора.
- 6 Откинуть 4 защелки, крепящие нижний кожух глушителя на раме.

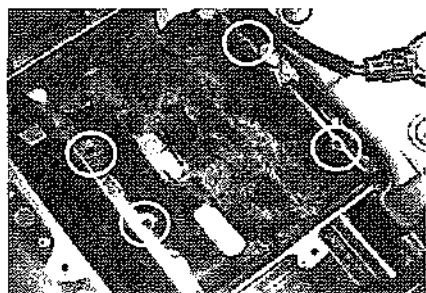


- 7 Снять верхние ограничители туннеля гусеницы, для чего откинуть все защелки, крепящие к раме.
- 8 С ОСОБОЙ ОСТОРОЖНОСТЬЮ НУЖНО ВЫПОЛНЯТЬ СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП, ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ РАДИАТОР ОХЛАЖДЕНИЯ


Используя кусачки, перерезать сварные швы, крепящие держатели радиатора, по линии, показанной пунктиром на рисунке. Перерезая шов держателя, РАЗРЕЗ ДЕЛАТЬ ПОДАЛЬШЕ ОТ КОНТАКТА С РАДИАТОРОМ

**НЕЛЬЗЯ ОТРЕЗАТЬ СВАРНОЙ ШОВ ОТ РАДИАТОРА, ЧТОБЫ ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ НЕ ВЫТЕКЛА**

**НЕ НУЖНО ПОЛНОСТЬЮ СНИМАТЬ ШОВ С РАДИАТОРА, ЧТОБЫ НЕ ВОЗНИКЛА УТЕЧКА ХЛАДАГЕНТА**

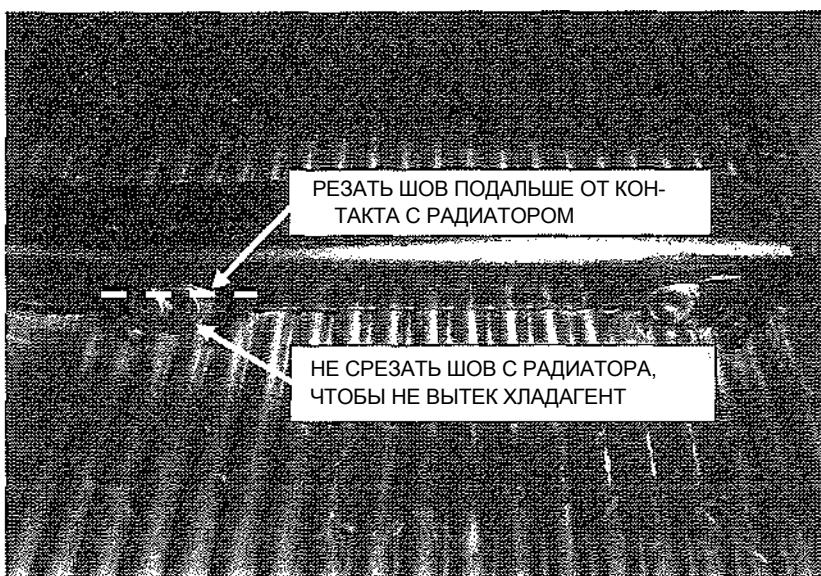

- 9 Снять держатели радиатора и АККУРАТНО снять надфилем все оставшиеся острые кромки.

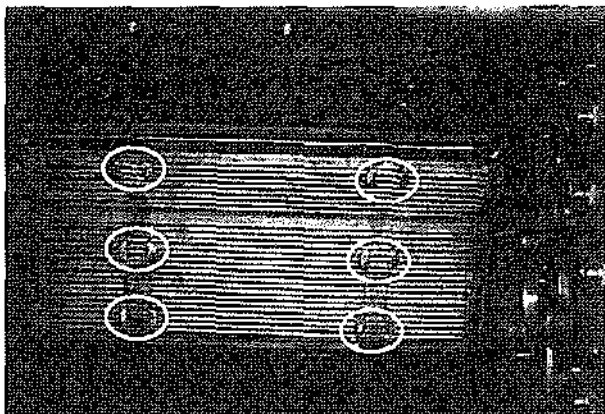

- 10 Установить на место нижний кожух глушителя, снятый на этапе 6, с помощью четырех защелок (запчасть № 90267-47195)
- 11 Установить на место трехтрубный газоотводный коллектор, снятый на шаге 5. Затянуть болты его крепления с усилием 25,5 Н\*м.
- 12 Укрепить тремя 3 защелками газоотводный коллектор глушителя к его к раструбе, снятый на шаге 3.  
**ВАЖНО: Коллектор крепить самоконтрящимися болтами с усилием затягивания 10 Н\*м.**
- 13 Установить кожух газоотводного коллектора выхлопных газов, снятый на шаге 2.
- 14 Остальные элементы конструкции установить в порядке, обратном разборке.

Необходимую информацию по сборке и затягиванию крепежа смотреть в Руководстве по обслуживанию снегохода.