


# Инструкция по установке глушителя **Skinz UQ-1119, SQ-1119**

Снимите существующий глушитель и установите новый.  
Используется один и тот же крепеж для моделей UQ-1119 и SQ-1119


1. Отключите и снимите датчик. Удалите 3 болта с фланца глушителя, как показано. Отцепите пружину с глушителя и снимите ее со снегохода.



Снимите резиновые прокладки и установите на новый глушитель

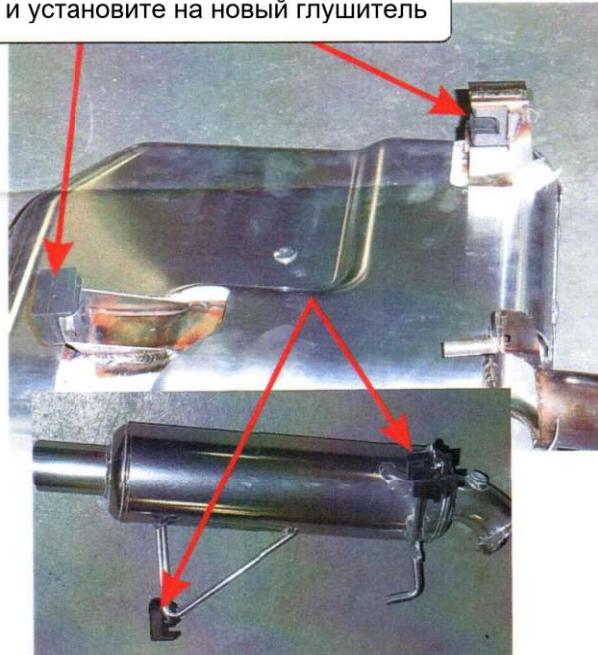

2. Снимите резиновые изоляторы и установите на новый глушитель, как показано. Разместите новый глушитель на снегоходе и установите кронштейны с прокладками вдоль существующих болтов. Обратите внимание: если прокладки были повреждены или утеряны, установите новые прежде чем продолжить установку глушителя.

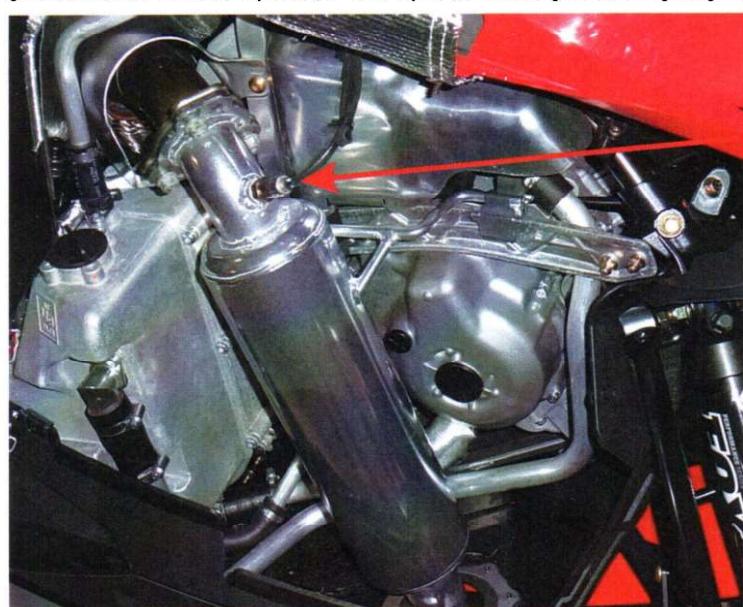

3. Установите и аккуратно затяните датчик. Установите пружину с обратной стороны глушителя, как показано.



Внимание: установите пружину как показано, чтобы избежать ее контакта с трубой

**Skinz Protective Gear**  
28272 Minnie St.  
Paynesville MN, 56362  
320-243-8771 / info@skinzprotectivegear.com

**SKINZ**  
PROTECTIVE GEAR